


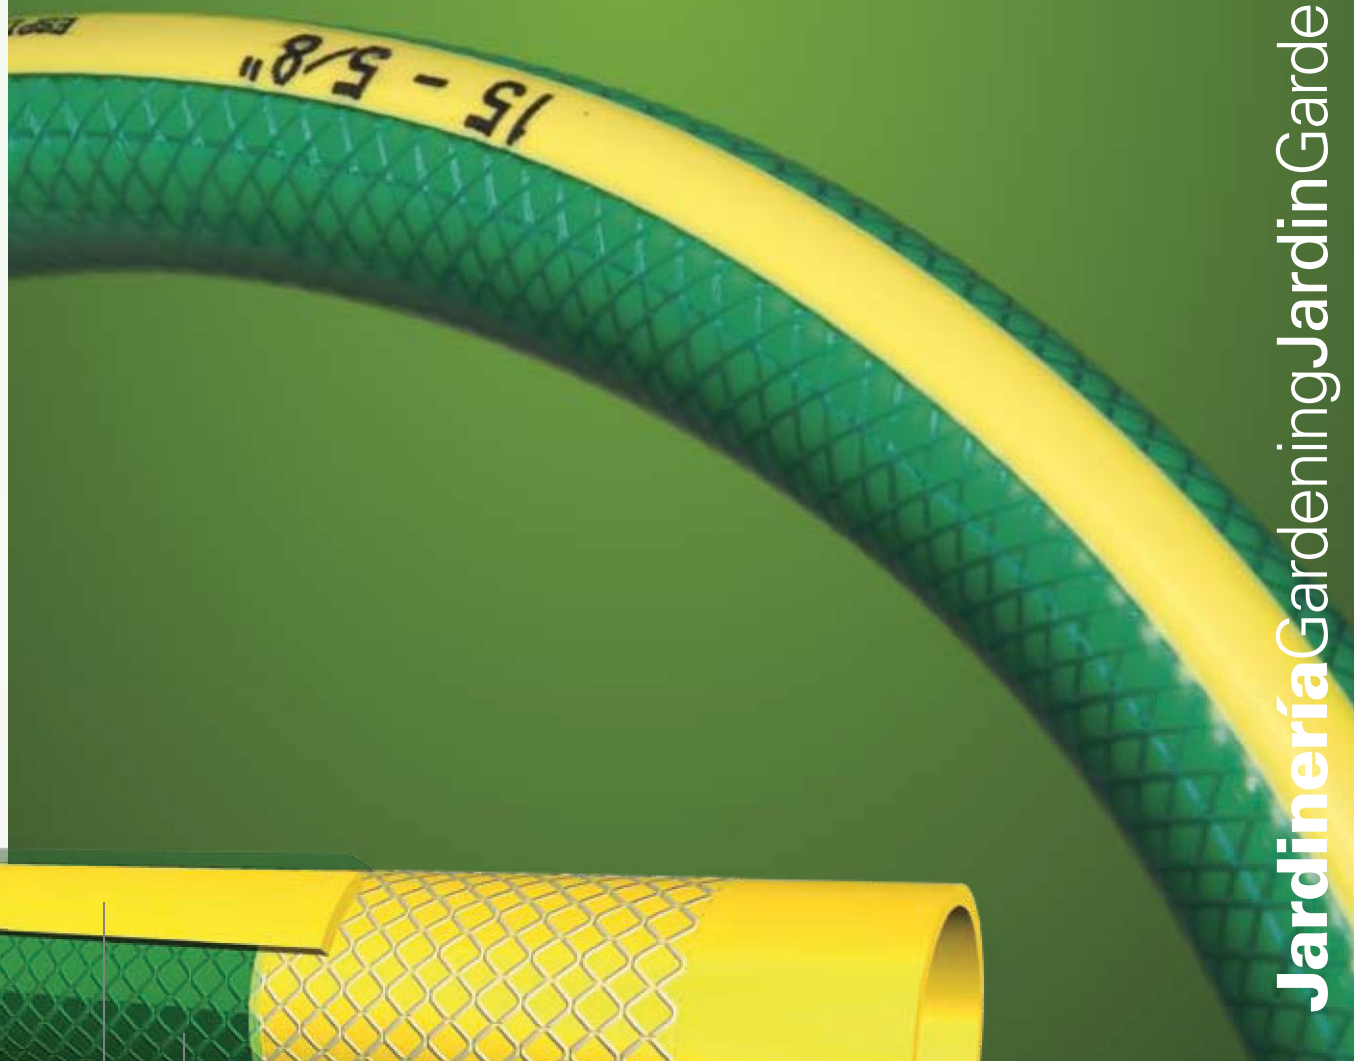

Capa exterior pvc verde
Green PVC outer layer
Couche extérieure pvc green
Außenschicht aus grün PVC

**Refuerzo con tensor
No Torsion insertado**

Reinforcement inserted with
No Torsion tensor inserted

Renforcement inséré
avec tendeur No Torsion

Verstärkung mit Spannschloss
No Torsion eingefügt

**Capa intermedia: refuerzo
de malla de hilo de poliéster**

Intermediate layer: reinforced
with polyester thread mesh

Couche intermédiaire: renfort
en treillis de fil de polyester

Zwischenschicht: Netzarmerung
aus Polyesterfaden

**Capa interior pvc amarillo
antialgas**

Yellow pvc inner layer
anti-algae

Couche intérieure pvc jaune
anti-algues

Gelb PVC Innenwand
keine Algenbildung



Económica
Economic
Economique
Kostengünstig



Ligera
Lightweight
Léger/Légère
leicht



Anti-algas
Anti-algae
Anti-algues
keine Algenbildung



Atóxico
Non-toxic
Non-toxique
atoxisch



Muy manejable
Very manageable
Très maniable
leicht zu handhaben



Libre de Ca/Pb/Ba
Ca/Pb/Ba free
Sans Ca/Pb/Ba
ohne Cadmium, Barium und Blei



Alta control calidad
High quality control
Contrôle qualité rigoureux
hohe Qualitätskontrolle



Altas presiones
High pressures
Haute pressions
hohe Druckwerte

ES Flexijardím

Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, con malla de hilos de poliéster

Características

- Soporta presiones de hasta 8 bar
- Alta resistencia a la rotura en el alargamiento
- Muy flexible y manejable
- Resistente a agentes atmosféricos y productos químicos
- Atóxica pero no de uso alimentario
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C

Aplicaciones

- Riegos de jardinería, horticultura y floricultura
- Instalaciones domésticas y transporte de agua en general

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.



Ø INT I.D. Ø INT INNEN-Ø mm	Ø INT I.D. Ø INT INNEN-Ø pulg. / in.	PESO WEIGHT WEIGHT GEWICH g/m	PRESIÓN TRABAJO WORK PRESSURE PRESSION DE TRAVAIL BETRIEBDRUCK bar	PRESIÓN ROTURA BURST PRESSURE PRESSION ÉCLATEMENT BRUCHDRUCK bar
15	5/8	180	8	24
19	3/4	260	8	24
25	1	380	6	18

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerances into account.
Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
Druckwerte bei Umgebungtemperatur im Labor / Nominalwerte ohne Berücksichtigung von Produktionstoleranzen.

UK Hose manufactured through extruded of vinyl compounds with a polyester mesh

Features

- Withstands pressures of up to 8 bars
- High resistance to breakage through stretching
- Highly flexible and manageable
- Resistant to environmental agents and a wide range of chemical products
- Non-toxic, but not for use with food
- Withstands temperatures between -10°C and 60°C

Uses

- Irrigation for gardening, horticulture and floriculture
- Domestic installations and transport of water in general

Specifications are subject to change without notice. Other diameters, colours and features on request.

FR Tuyau fabriqué par extrusion de composés vinyliques, avec un maillage en fils de polyester

Caractéristiques

- Supporte des pressions allant jusqu'à 8 bar
- Haute résistance à la rupture à l'allongement
- Très souple et très maniable
- Résistant aux agents atmosphériques et aux produits chimiques
- Atoxique, mais pas pour usage alimentaire
- Supporte des températures entre -10 et 60 °C

Applications

- Arrosage de jardins, horticulture et floriculture
- Installations domestiques et transport d'eau en général

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demandes.

DE Schlauch aus einer extrudierten Mischung aus Vinylverbindungen, innen mit einer Netzarmerung aus Polyesterfaden

Merkmale

- für Druckwerte von bis zu 8 bar
- hohe Bruchfestigkeit auch bei Dehnung (Zug)
- sehr flexibel und leicht zu handhaben
- witterungsbeständig und resistent gegen Chemikalien
- aus atoxischem Material, jedoch nicht zur Nutzung in der Lebensmittelbranche geeignet
- für Temperaturen zwischen -10 °C und 60 °C

Einsatzmöglichkeiten

- Bewässerung von Grünanlagen, Gemüsegärten und Blumengärten
- Haushaltsleitungen und Transport von Wasser im Allgemeinen

Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Andere Durchmesser, Farben und Merkmale auf Anfrage.